


Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 11,5 ... (Artikelnummer: F1344)

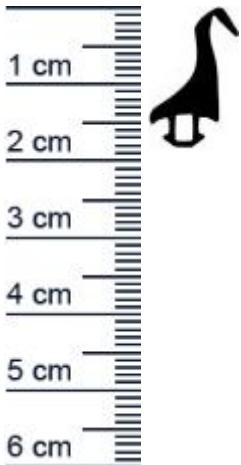

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1344 in der Farbe Schwarz** ist zur Montage an Fenstern und Türen geeignet und verhindert dort das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flügel, sowie gefährliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, ganz einfach verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Qualität der Wärmedämmung und die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht, dafür benötigen Sie entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Gummidichtungsecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen kommt das Dichtprofil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Länge etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die [Ecke E1344](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 11,5 mm
- Breite: 19 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Zusätzliche Anmerkung: Wir fügen bei jedem Kauf kostenlos ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial zu Verfügung haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit bedachtsam durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,53 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817027936
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 5,5 mm
Hohlkammern: 1
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße: 27 x 18
Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

