
Burstendichtung fur Halteprofile | Burstenhohe: ... (Artikelnummer: SP0625)

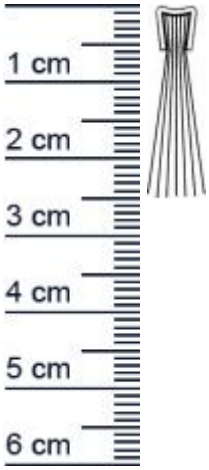

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Burstendichtung SP0625 in Alu-werkblank** eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Mit dem passenden Halteprofil lasst sie sich ganz einfach anbringen und austauschen. Burstendichtungen eignen sich hervorragend um Turen und Garagentore zuverlassig abzudichten, da sie weder Zugluft noch Schadlinge eindringen lassen. Sie konnen auch in Gleitfuhrungen von Rollladen eingesetzt werden, wodurch die Lamellen der Rolladen aufgrund der spezifischen Qualitat unserer Bursten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Alu-werkblank
- Befestigung: Zum Einnuten
- Gesamtbreite: 3 mm
- Burstenhohe: 20 mm
- Lange: 1000 mm
- Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

- Dient der Warmedammung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schadlingen
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Ihr Preis: 9,75 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817046326
Farbe:	Alu-werkblank

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Montageart:	Zum Einnuten
Material:	Hart-PP (Hart-Polypropylen), Aluminium
Mae (H x B):	20 x 3 mm
Selbstklebend:	Nein
Lange:	1000 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	25 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link